


# RELÄ SCHEMA - ALPHASPID BIG RAK ROTOR = SM5YRA

**K2** (Biltema 42-302)

**K1.1** (Biltema 42-303)

**K1.1** (Biltema 42-303)

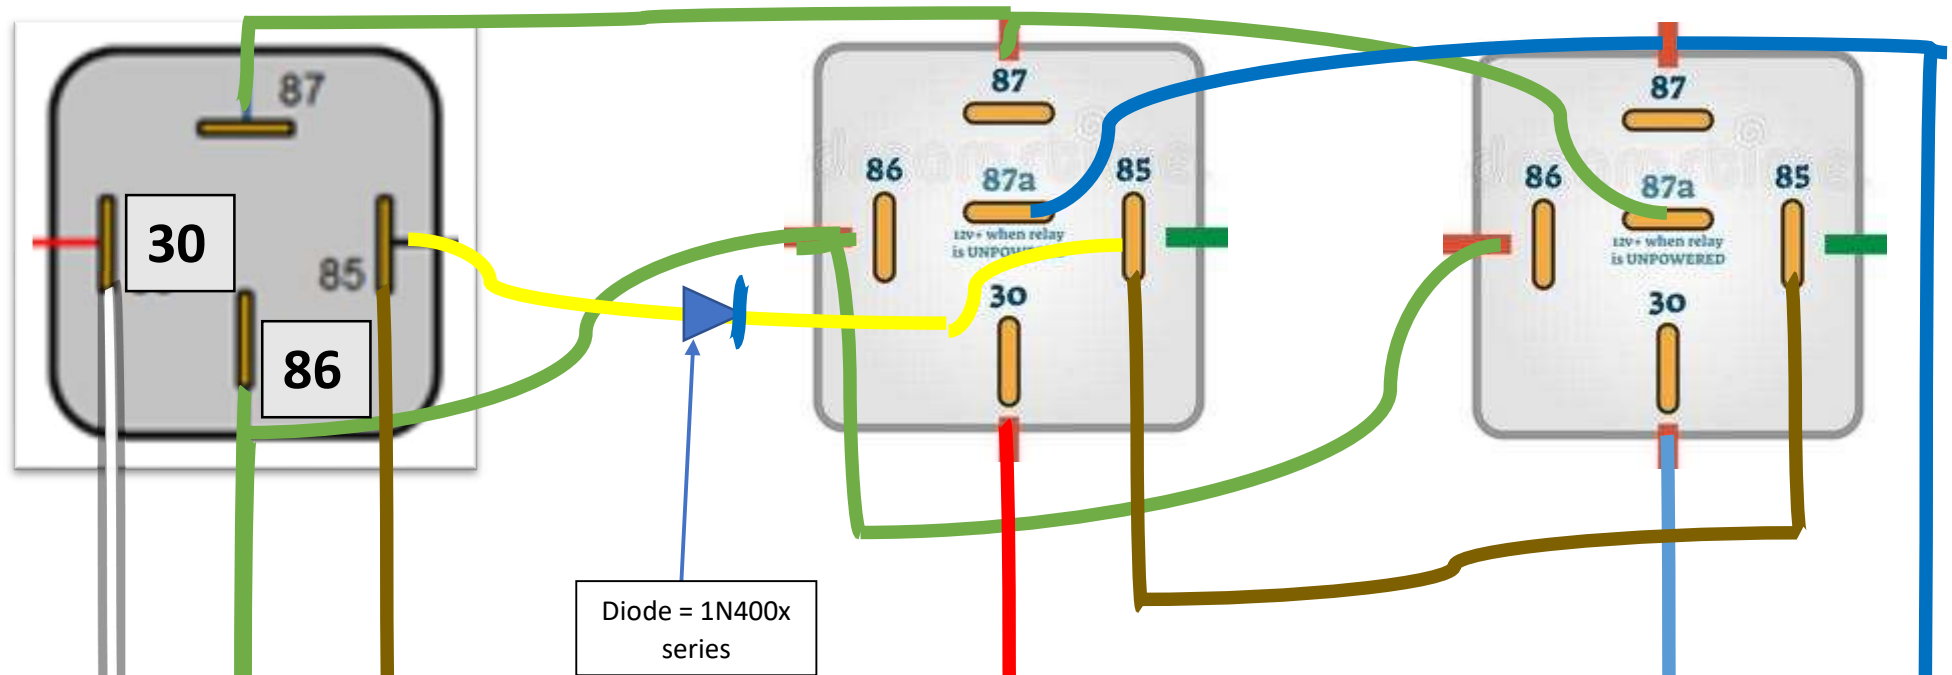

VIT=24 Volt Plus Mastmatning  
↓  
Brun ledare Nättaggregat

GRÖN=12 Volt Nr.1=Schack Controller (**Blå**) M2 X  
BRUN=12 Volt Nr.2=Schack Controller (**Brun**) M1 X

RÖD=24 Volt Matning till rotor X R1 (Nr.1=Rotor/**Blå**)

LJUSBLÅ=24 Volt Matning till rotor X R2 (Nr.2=Rotor/**Brun**)

BLÅ=24 Volt Minus Mastmatning  
↓  
Blå ledare Nättaggregat

## FÄRG KODER+NUMMER:

- Vita EKK kabel (4-ledare+jord) från Controller shacket till Kabelskåp.
- 2x Röda kabel (2-ledare) från Controller shacket till Kabelskåp.
- Vita EKK kabel (4-ledare) från Kabelskåp till Reläboxen.
- Vita EKK kabel (4-ledare) från Kabelskåp till Reläboxen.
- Vita EKK kabel (3-ledare) från Nättaggregat till Reläboxen
- Vita EKK kabel (4 ledare) från Reläboxen till Rotor i masten.

- |                          |                              |                           |
|--------------------------|------------------------------|---------------------------|
| 1= Blå (12V)             | 2=Brun (12V)                 | Gul/Grön + Svart = reserv |
| 3= Orange (dubbel)       | 4= Blå (dubbel)              | <b>PULSE</b>              |
| 3= Svart                 | 4=Gul/Grön                   | <b>PULSE</b>              |
| 1= Blå (12 Volt)         | 2=Brun (12 Volt)             |                           |
| Brun=Plus                | Blå = Minus                  | <b>24 Volt</b>            |
| 1=Blå + 2=Brun (24 Volt) | 3=Svart + 4=Gul/Grön (Pulse) |                           |